

LIIVIN VALMISTUSOHJEET

Tarvikkeet

Villainen liivikangas lev. 100 cm, pituus koosta riippuen n. 1,2-1,6 m
Luonnonväristä pellavapalttinakangasta vuoriksi
Liivin väristä ompelulankaa
Pellavalankaa käsin ompeluun (esim. Bockens)
Viininpunaista puuvillalankaa napinläpien ompeluun
10 liivin kankaalla päällystettyä nappia, Ø 1,3 cm

Ennen ompelun aloittamista pyydä liivin kaavat lainaksi Kerkkoon kyläyhdistykseltä.
Kaavoja löytyy eri kokoja.


Ompeluohje

Piiloon jäävät ompeleet voi tehdä ompelukoneella. Näkyviin jäävät ompeleet tehdään käsin.

1. **Vuorin valmistaminen:** Leikkaa ensin liivin kappaleet vuorikankaasta, lisää saumavara 1 cm. Harsi kappaleet yhteen ja sovita liivi käyttäjälleen sopivaksi. Tee tarvittavat muutokset vuorikankaaseen. Pura vuorikankaasta harsittu liivi ja käytä kappaleita varsinaisen liivikankaan leikkaamisessa kaavoina.
2. **Kaavojen asettelu liivikankaalle:** Asettele vuorikappaleet liivikankaalle. Muista lisätä etukappaleisiin 10 cm:n alavarat. Ole myös tarkkana keskitakakappaleiden asettamisessa kankaalle, että valmiissa liivissä raidat osuvat keskitakasaumassa kohdakkain ja muodostuu V-kuvio.
3. **Liivikankaan leikkuu:** Kun vuorikankaan kappaleet on asetettu liivikankaalle, harsi merkkilanka n. 2-3 mm:n etäisyydelle vuorikappaleiden reunasta. Huolitele liivin kappaleet merkkilangan vierestä kolmipistesiksakilla. Leikkaa liivikappaleet irti kankaasta merkkilankaa pitkin. (kuva 1)

4. **Etukappaleiden ompelu:**

Valmista pieni yksitaitteinen päärme molempien etukappaleiden alavarojen reunaan. Taita alavara liivikankaan päälle niin, että kankaan oikeat puolet ovat vastakkain. Aseta vuorikangas liivikankaan päälle niin, että liivikankaan ja vuorikankaan oikeat puolet vastakkain. Liivin alavara jää liivin ja vuoren väliin. Venytä vuorikangasta niin, että se on yhtä suuri kuin varsinainen liivikangas.

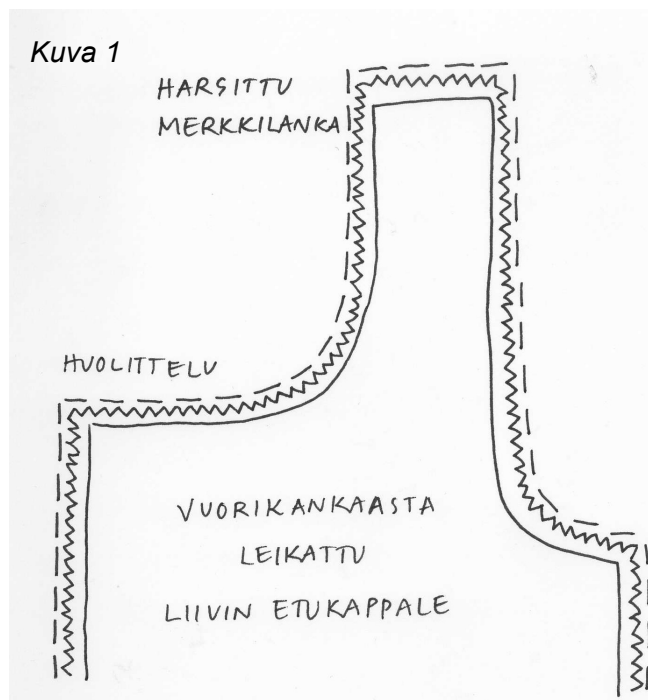

Tällä tavoin liivikangas kääntyy hieman vuorin puolelle, eikä vuori pilkota valmiin liivin reunoista. Ompele yhteen, jätä kääntöaukko sivusaumaan. Käännä kappaleet oikein päin ja ompele kääntöaukko käsin kiinni.

5. **Takakappaleiden ompelu:** Harsi ensin liivikankaan keskitakasauma ja tarkista, että kankaan raidat osuvat kohdakkain. Ompele. Ompele sivutakakappaleet keskitakakappaleisiin kiinni. Kokoa liivin vuori samassa järjestyksessä. Ompele liivikangas ja vuorikangas yhteen oikeat puolet vastakkain. Venytä vuorikangas liivikankaan kokoiseksi. Älä ompele keskitakakappaleiden alareunaa kiinni vuoriin, sillä siitä kappaleet käännetään oikein päin ja siihen kiinnitetään myöhemmin körtit.
6. **Liivin kokoaminen:** Ompele liivin olkasaumat ja sivusaumat. Huomaa 3 cm:n saumavarat. Niiden avulla voidaan säätää liivin kokoa. Silitä saumavarat auki.2
7. **Körttien valmistaminen:** Ompele läppäkörttien vuorikankaat kiinni liivikankaisiin. Venytä vuorikangas liivikankaan kokoiseksi. Käännä.
8. **Körttien kiinnittäminen ja poikkilaskoksen valmistaminen:** Aseta läppäkörtit liivikankaan kanssa oikeat puolet vastakkain ja ompele körtit paikalleen kiinni liivikankaaseen. Saumavara taitetaan valmiin liivin sisäpuolelle. Taita liivi

kaksinkerroin ja ompele molemmista läppäkörteistä lähtien etukappaleen etureunaan saakka 0,5 cm leveä poikkilaskos. Taita läppäkörttien kohdalta vuorikankaan saumavara liivin sisäpuolelle ja ompele aukko käsin kiinni. (kuva 2)

Kuva 2



9. **Nappien kiinnittäminen ja napinläpien ompelu:** Valmista liivi niin, että liivin ollessa kiinni vasemmanpuoleinen etukappale tulee päällepäin. Kiinnitä molempiin etukappaleisiin neljä nappia. Valmista vasemmanpuoleiseen etukappaleeseen kolme napinläpeä: ompele ne ensin koneella tiheällä napinläpisiksakilla ja sen jälkeen käsin pykäpistoilla. Kiinnitä molempien poikkilaskoksen ja läppäkörtin yhtymäkohtaan nappi. (kuva 3)



Kuva 3

Lähteet

Holst, Leena ja Somerma, Ritva. Kansallispukujen perinteinen valmistus. Kotiteollisuus no 3/81 (erillispainos). Kansallispukuneuvosto.

Vainio, Marjo. Porvoon pitäjän naisen kansallispuku. Valmistusohjeet. Taito Uusimaa ry.